Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Antes de iniciar a instalação

- Verifique se a tensão do equipamento é compatível com a tensão da rede elétrica;

- Providencie um Disjuntor DR com a amperagem solicitada no Manual de Instalação, de acordo com o modelo/potência do equipamento adquirido;

- A fiação do Disjuntor DR ao equipamento deve atender às especificações do Manual de Instalação, de acordo com o modelo/potência do equipamento adquirido.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Instalação de um Conjunto Triplo

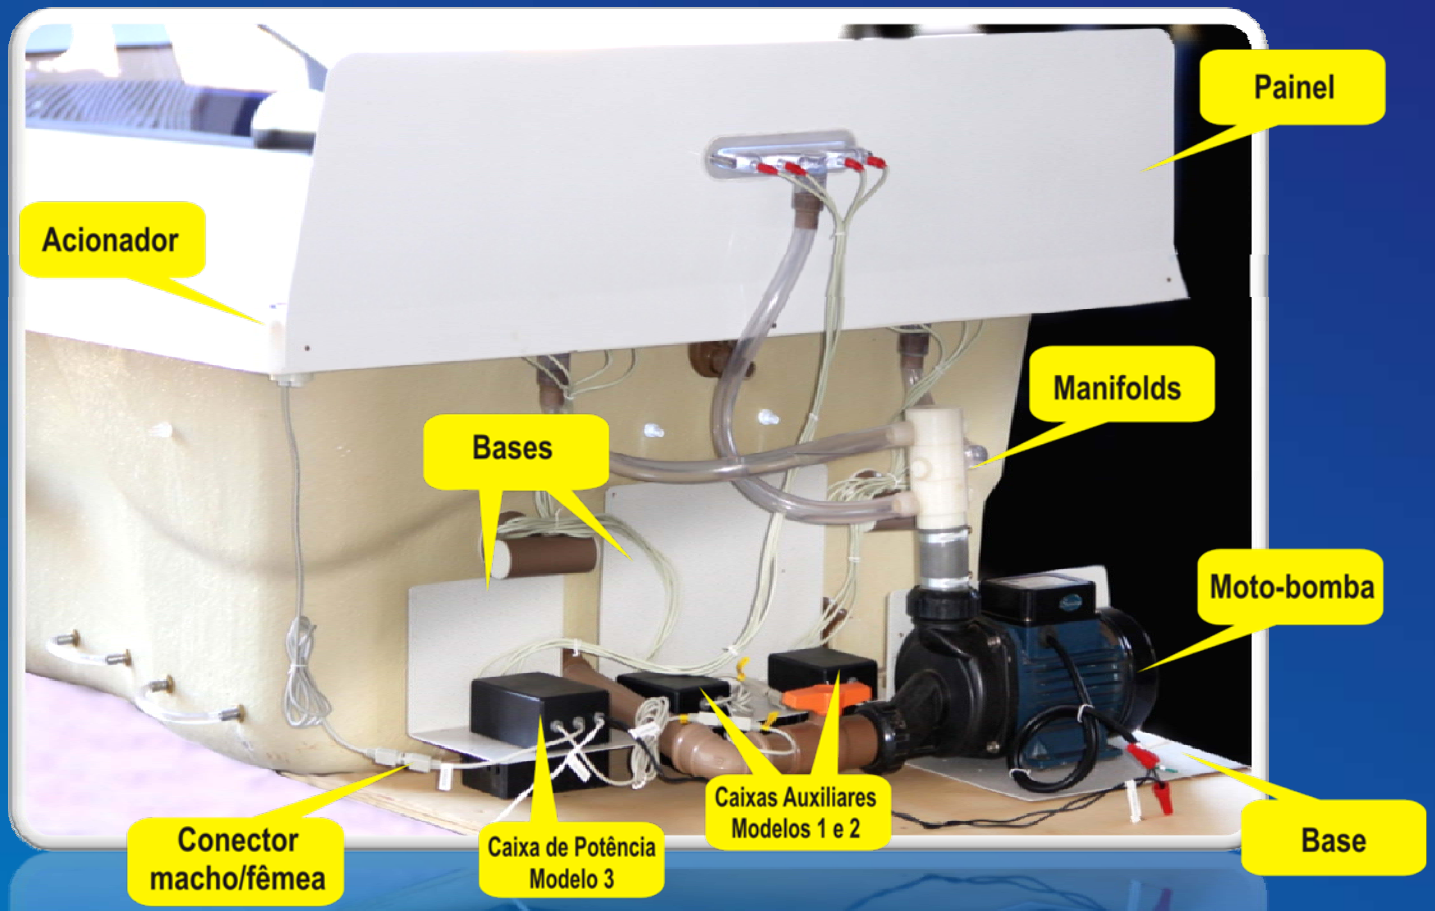

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Instalação de um Conjunto Triplo

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Caixa de Potência 4 leds - Modelo 3

Para cascatas duplas ou triplas, é utilizada a Caixa de Potência Modelo 3, que possui dois conectores macho/fêmea:
- 1 para ligar no Acionador
- 1 para ligar na Caixa auxiliar.

Além disso conta com saída para alimentação de energia (fio branco) e ligação da moto-bomba (fio preto).

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Instalação do acionador

Utilize serra-copo para fazer a furação, assim, não há risco de causar trincas ou danos ao casco da banheira na instalação do Acionador.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Ligação do Acionador

Conecte os terminais Macho-fêmea e faça a isolação para evitar contato com a umidade.

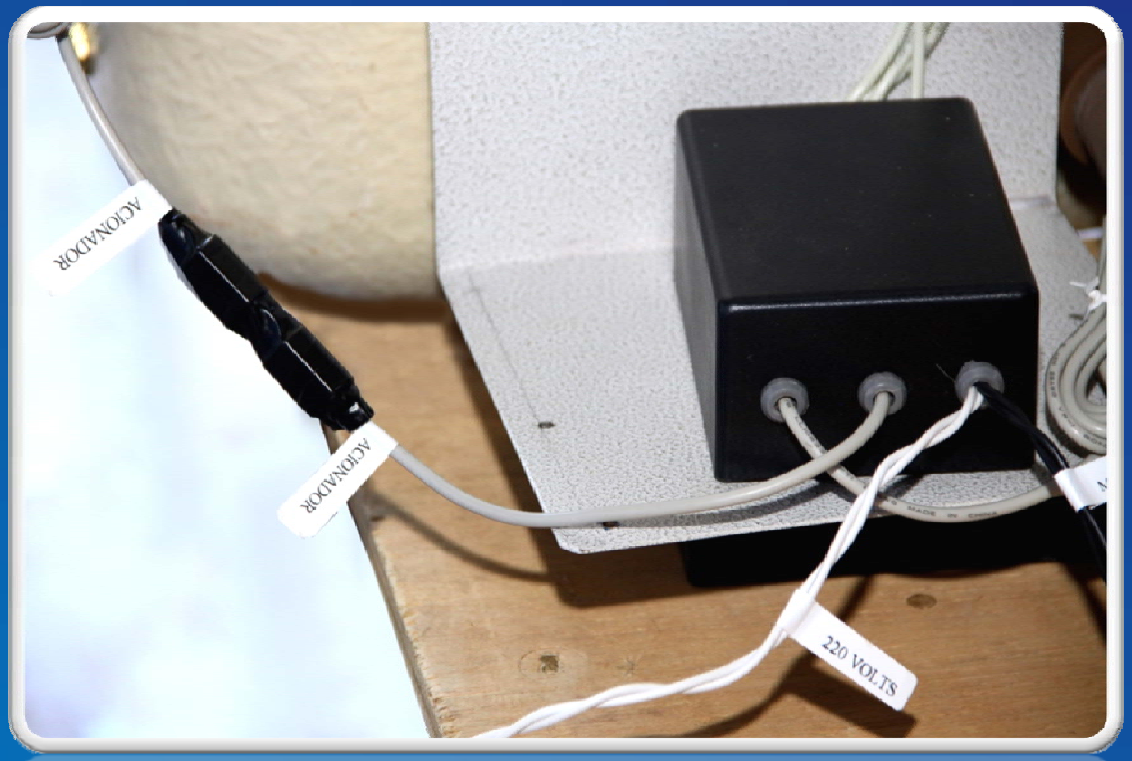

Providencie bases para fixação das caixas de potência para evitar que fiquem no chão e possam ter contato com a água.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Instalação da Moto-bomba

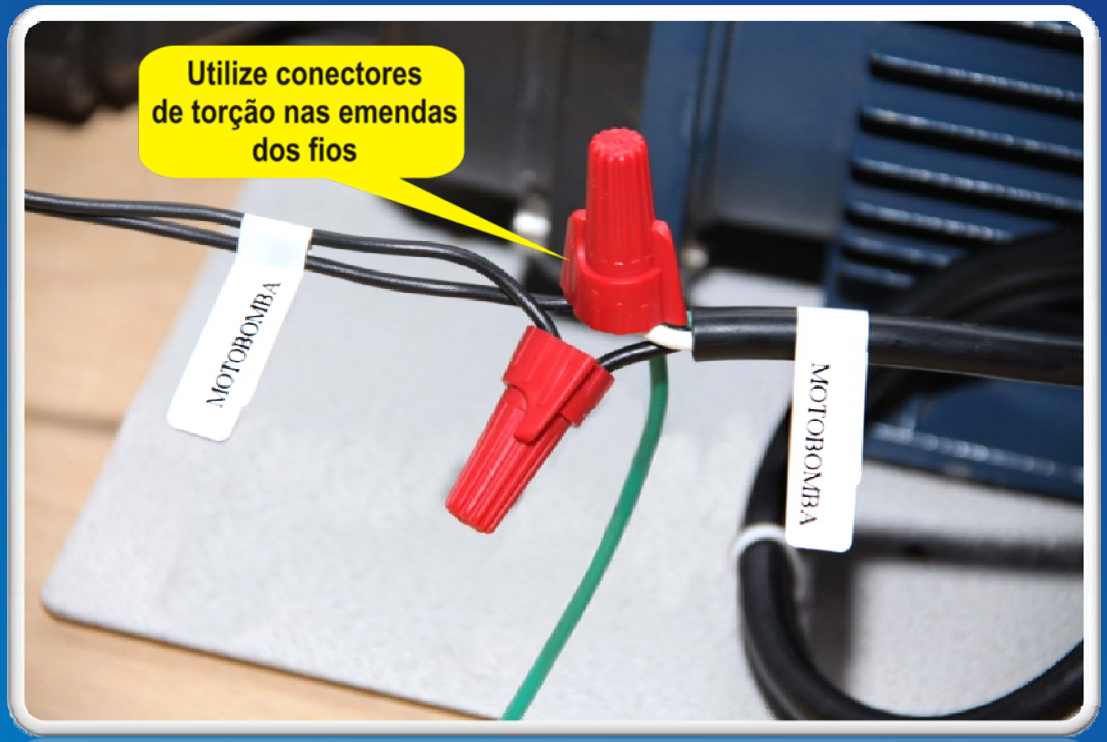

Ligue o fio preto que sai da caixa de potência com o cabo da moto-bomba.

Não esqueça de fazer também o aterramento.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Instalação da Caixa Auxiliar - Modelo 1

A Caixa Auxiliar Modelo 1 possui 2 conectores macho/fêmea:

-1 para conectar na Caixa de Potência

-1 para conectar em outra Caixa Auxiliar.

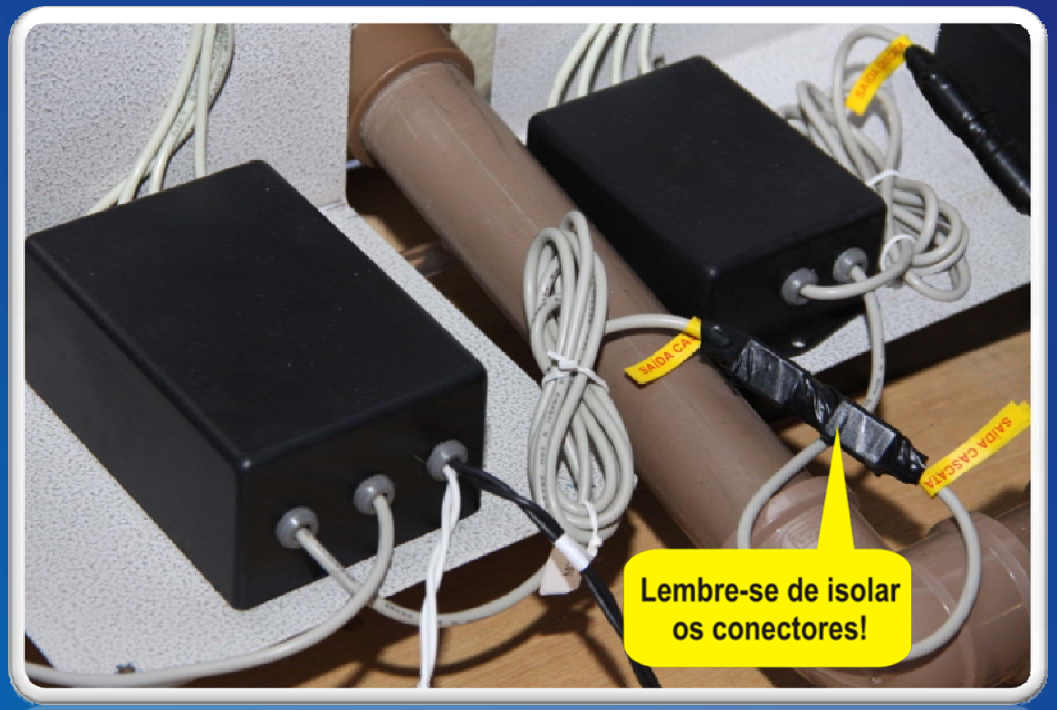

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Instalação da Caixa Auxiliar- Modelo 2

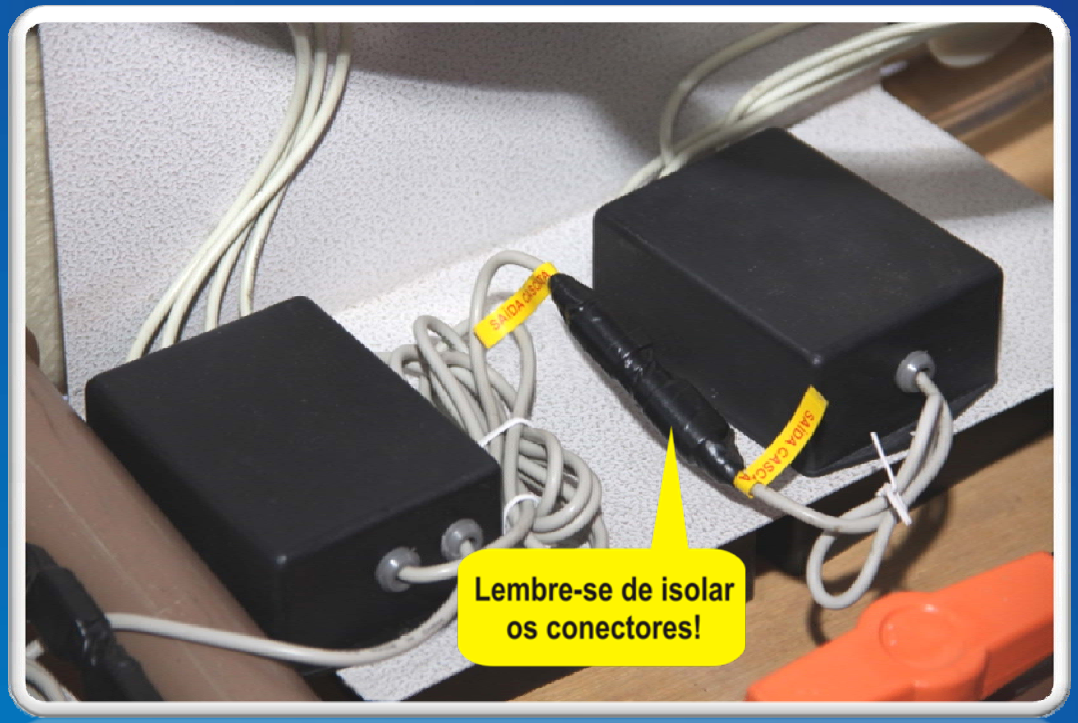

A Caixa Auxiliar Modelo 2 possui apenas 1 conector macho/fêmea, para ligação com uma outra Caixa Auxiliar ou com uma Caixa de Potência.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Instalação da Cascata

A Cascata pode ser fixada no casco da banheira ou ainda em um painel de apoio, os leds são facilmente encaixados na parte de traz e a instalação hidráulica pode ser feita com o uso de mangueiras e manifolds (fornecidos separadamente).

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Cascata Iluminada

Instalação de um Conjunto Simples

Para cascatas simples, podem ser utilizadas as Caixas de Potencia modelo 1 (sem conector macho/ fêmea) ou modelo 2 (com um conector macho/fêmea)